


熱対策関連パーツ



●ラン・マックス アルミファイバーグラス フェルトマット(粘着無)

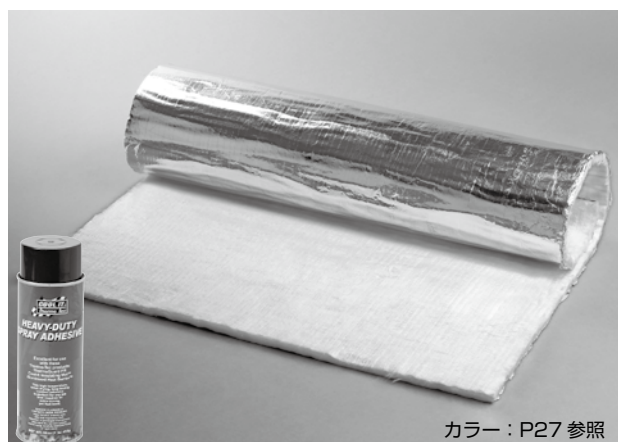

12005

カラー：P27 参照

エンジンルームと室内とのバルクヘッド部やボンネット裏などエンジンルーム壁面全体の断熱に使用出来ます。


又、防音にも効果を発揮します。

▶ 耐熱温度：外部 ～540℃
内部 ～650℃

品 番	サイズ(mm)	厚み 約(mm)	価 格
RZ55230	600× 900	12	¥4,300
RZ55240	600×1200	12	¥5,700
RZ55340	900×1200	12	¥8,500
RZ55360	900×1800	12	¥12,800
RZ55460	1200×1800	12	¥17,200

※固定には P241 品番 12005 を使用し、両端切断部にはアルミテープ P376 品番 GE98AL をおすすめします。

●ラン・マックス アルミナイズ カーボンファイバーマット(粘着無)

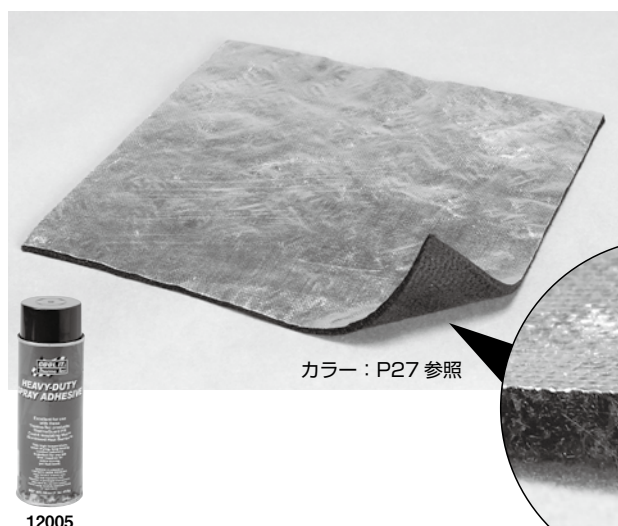

12005

カラー：P27 参照

アルミ箔付きカーボンファイバーマットは、特殊合成ファブリック製耐熱フェルトで作られています。

高温な箇所や火災に対する保護性能に優れており断熱材に最適な素材です。優れた耐熱性は、1000℃以下であれば長時間使用することが可能です。


万一炎にさらされても燃え広がることがありません。また耐薬品性能にも優れる特性上、酸やアルカリ、および溶剤への対応も可能です。

▶ 耐熱温度：外部 ～540℃
内部 ～980℃

品 番	サイズ(mm)	厚み 約(mm)	価 格
RZ54120	300× 600	3.0	¥2,400
RZ54230	600× 900	3.0	¥7,100
RZ54340	900×1200	3.0	¥14,200

※固定には P241 品番 12005 を使用し、両端切断部にはアルミテープ P376 品番 GE98AL をおすすめします。

●ラン・マックス アルミナイズ ヒートバリアー(粘着無)

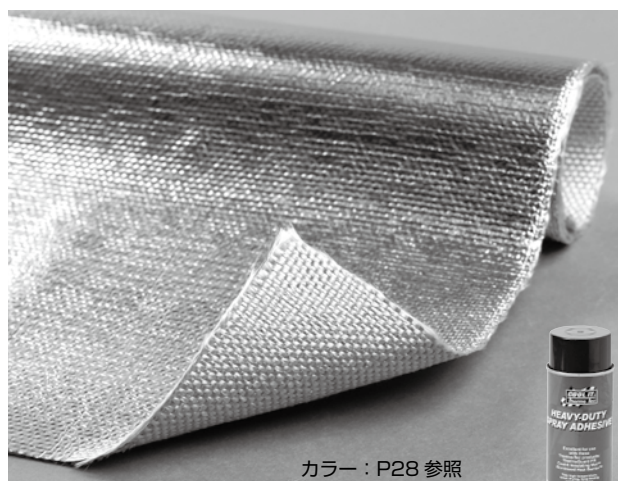

カラー：P28 参照

エンジンルーム内の温度上昇を抑えます。

優れた断熱効果により、急激な温度上昇に伴うトラブルを未然に避ける事が出来ます。用途に応じ、下記サイズ 5 種類よりお選び下さい。

▶ 耐熱温度：外部 ～540℃
内部 ～650℃


品 番	サイズ(mm)	厚み 約(mm)	カラー	価 格
RZ53110	300× 300	0.8	シルバー	¥1,300
RZ53120	300× 600	0.8	シルバー	¥2,500
RZ53220	600× 600	0.8	シルバー	¥4,600
RZ53240	600×1200	0.8	シルバー	¥8,300
RZ53340	900×1200	0.8	シルバー	¥10,800

※固定には P241 品番 12005 強力アデシブ（接着）スプレーをおすすめします。

熱対策関連パーツ



●ラン・マックス リフレクティブ ヒートバリアー(粘着有)

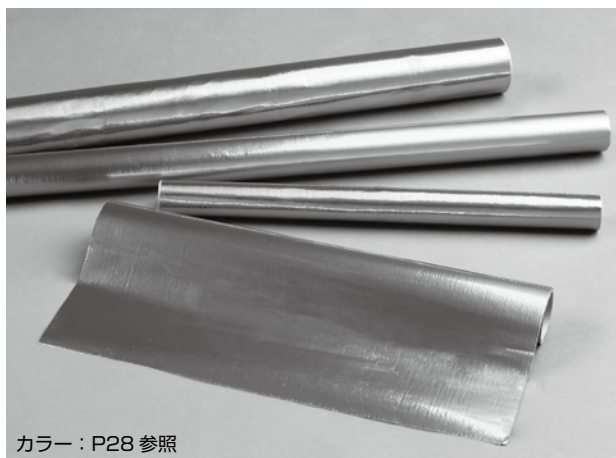

カラー：P28 参照

■ゴールドシリーズ

ゴールドは非常に軽量に仕上がっており、他の反射材料と比較しても重量削減に効果的です。

輻射熱は 80%程度、454℃の温度に対応することが可能です。又、UV による劣化にも長期効果が持続します。


主な用途には、エンジンルームのバルクヘッド、エンジンカバー、フロア、シート裏やエアクリーナー BOX、各種配管類があります。

▶ 厚み：約0.2mm

▶ 耐熱温度：外 部 ～450℃
粘着部 ～160℃

品 番	サイズ (mm)×(mm)	カラー	価 格
RZ41010	300× 300	ゴールド	¥ 2,300
RZ41020	300× 600	ゴールド	¥ 4,200
RZ42020	600× 600	ゴールド	¥ 7,200
RZ42040	600×1200	ゴールド	¥13,300

●ラン・マックス ハイテンプ・ヒートシールド・シート(粘着有)

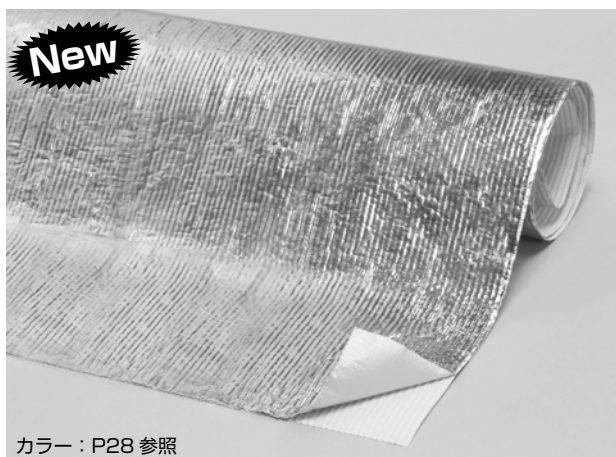

カラー：P28 参照

■シルバーシリーズ

薄くて丈夫!!

従来品(160℃)より粘着部分の温度を引き上げました。


使用箇所は上記ゴールドシリーズと同じです。

▶ 厚み：約0.2mm

▶ 耐熱温度：外 部 ～540℃
粘着部 ～260℃

品 番	サイズ (mm)×(mm)	カラー	価 格
RZ36120	300× 300	シルバー	¥1,600
RZ36230	600× 900	シルバー	¥4,800
RZ36340	900×1200	シルバー	¥9,600

●ラン・マックス リフレクティブ ヒートバリアー(粘着有)

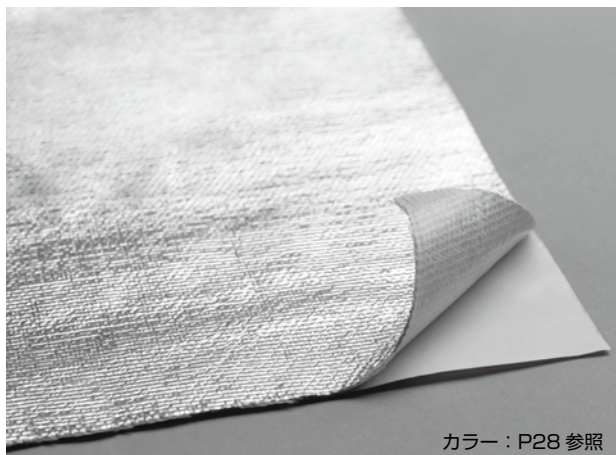


カラー：P28 参照

■シルバーシリーズ

使用箇所及び使用方法は上記ゴールドシリーズと同じです。

▶ 厚み：約0.8mm

▶ 耐熱温度：外 部 ～540℃
粘着部 ～160℃

品 番	サイズ (mm)×(mm)	カラー	価 格
RZ51010	300× 300	シルバー	¥1,700
RZ51020	300× 600	シルバー	¥3,100
RZ52020	600× 600	シルバー	¥5,300
RZ52040	600×1200	シルバー	¥9,800
 RZ53040	900×1200	シルバー	¥13,000