

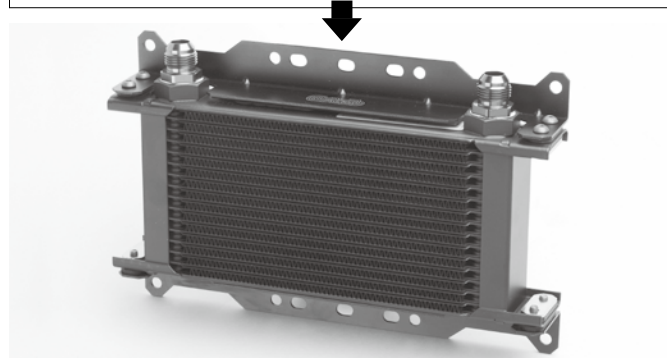
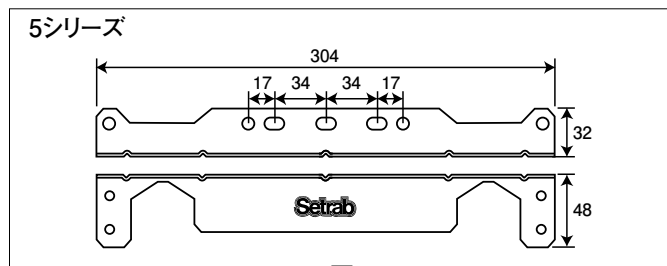
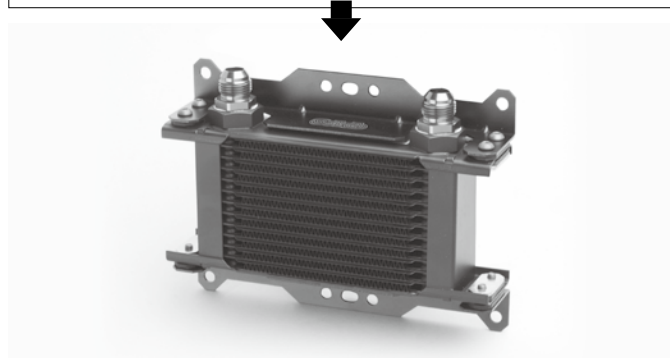
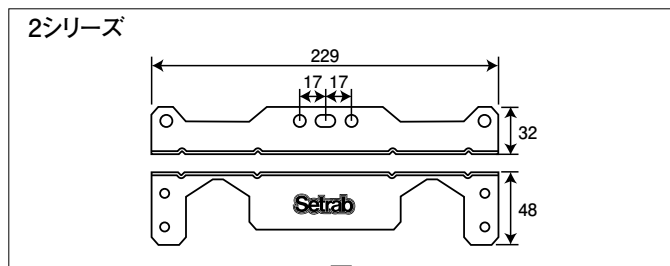
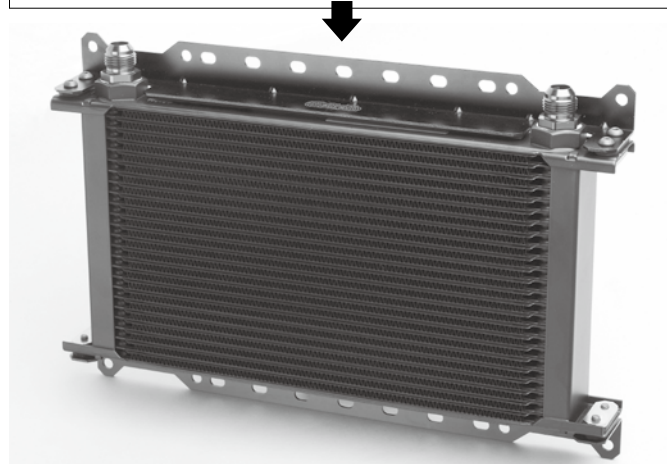
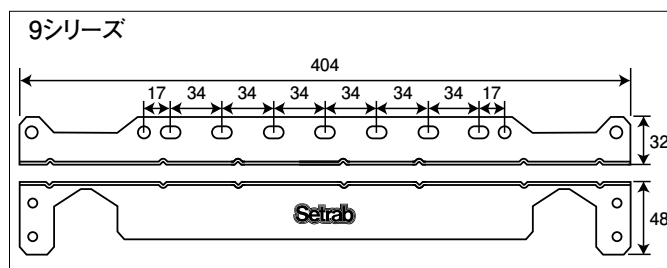


# RUN-MAX Setrab OIL COOLER MOUNT BRACKET

●ラン・マックス セトラブオイルクーラーコア用マウントブラケット カラー:P15参照

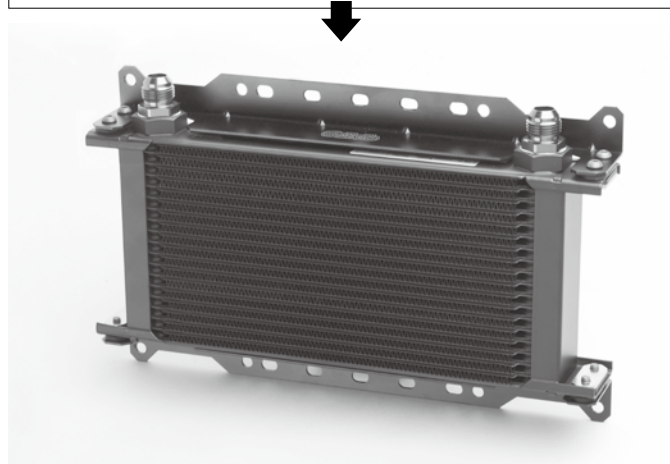

※クーラーコアは価格に含まれません。

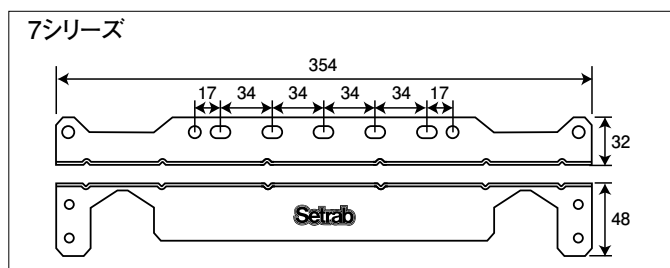

※クーラーコアは価格に含まれません。

品番	コア横サイズ	1パック	価格
S200M	2シリーズ(ナロー)	2	¥2,500
S500M	5シリーズ(インターミディエイト)	2	¥2,600
S700M	7シリーズ(ワイド)	2	¥2,700
S900M	9シリーズ(エクストラワイド)	2	¥2,800

- 【キット内容】
- マウントブラケット(上下) ×各1
  - 固定用ボルト ×8
  - バックプレート ×4

〔取り付け〕

マウントブラケットをコアの上面に置き、裏面から付属のバックプレートをドームボルトで固定して下さい。

バックプレートはゴムパット側をコア本体に向けて取付けて下さい。

又、ネジ部に中強度のネジロック (P355) を使用することをおすすめします。

## Setrab OIL COOLER CORE

## 割引対象商品

●セトラブ スリムライン オイルクーラーコア




アダプター下記より選択(付属)



カラー：P15参照


スリムラインクーラーコアは、エンジンオイルはもちろんの事 ATF オイル、デフ&ミッションオイルなど幅広く利用して頂けます。特徴としては今までになかった横幅“490mm”さらに“662mm”の超ワイドタイプがあります。奥行き(厚み)も40mmにおさえる事により有効に活用する事が出来ます。

又、IN・OUTの位置も今まで(上向き)とはちがいスムーズな液体の流れになるよう直線的にし、なおかつ位置も段ちがいにする事により液体全体が効率良く流れ、冷えるよう横向きに設置しています。

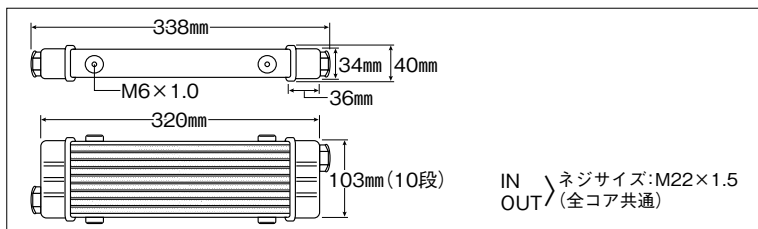


品番	AN サイズ	価格
S25006	06	¥43,000
S25008	08	¥43,000
S25010	10	¥43,000
S25012	12	¥44,000

段数 (ROW) : 10  
 厚み (mm) : 40  
 最大許容圧力: 8.0kg/cm<sup>2</sup>  
 7200kcal/h

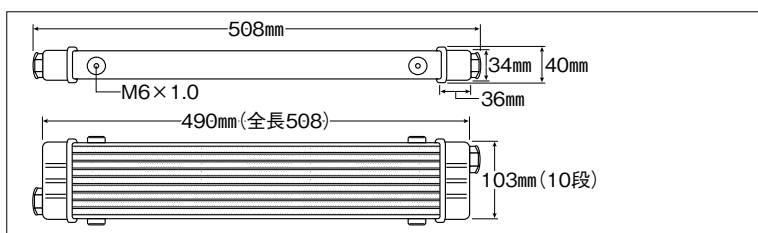


品番	AN サイズ	価格
S42106	06	¥48,000
S42108	08	¥48,000
S42110	10	¥48,000
S42112	12	¥49,000

段数 (ROW) : 10  
 厚み (mm) : 40  
 最大許容圧力: 8.0kg/cm<sup>2</sup>  
 11700kcal/h

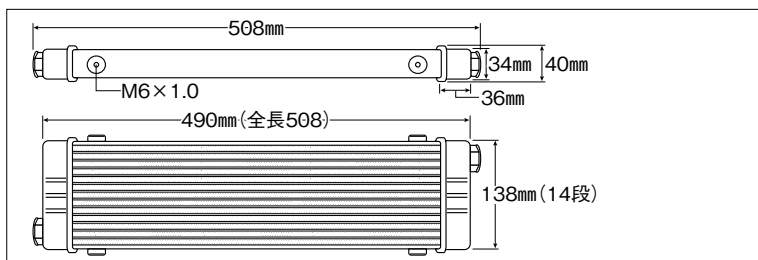

品番	AN サイズ	価格
S42006	06	¥53,000
S42008	08	¥53,000
S42010	10	¥53,000
S42012	12	¥54,000

段数 (ROW) : 14  
 厚み (mm) : 40  
 最大許容圧力: 8.0kg/cm<sup>2</sup>  
 15700kcal/h

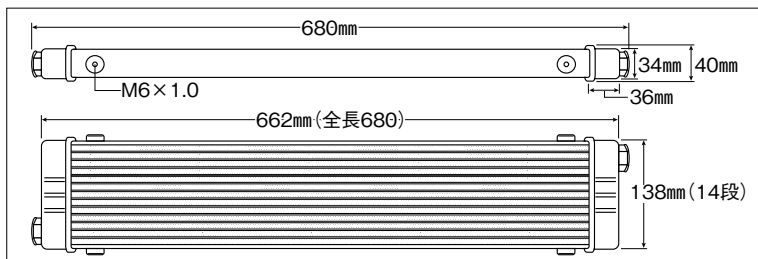

品番	AN サイズ	価格
S59206	06	¥64,500
S59208	08	¥64,500
S59210	10	¥64,500
S59212	12	¥65,500

段数 (ROW) : 14  
 厚み (mm) : 40  
 最大許容圧力: 8.0kg/cm<sup>2</sup>  
 21300kcal/h