


# CHEMICAL



## (パーマテックス シーラント類 用途別適合表)



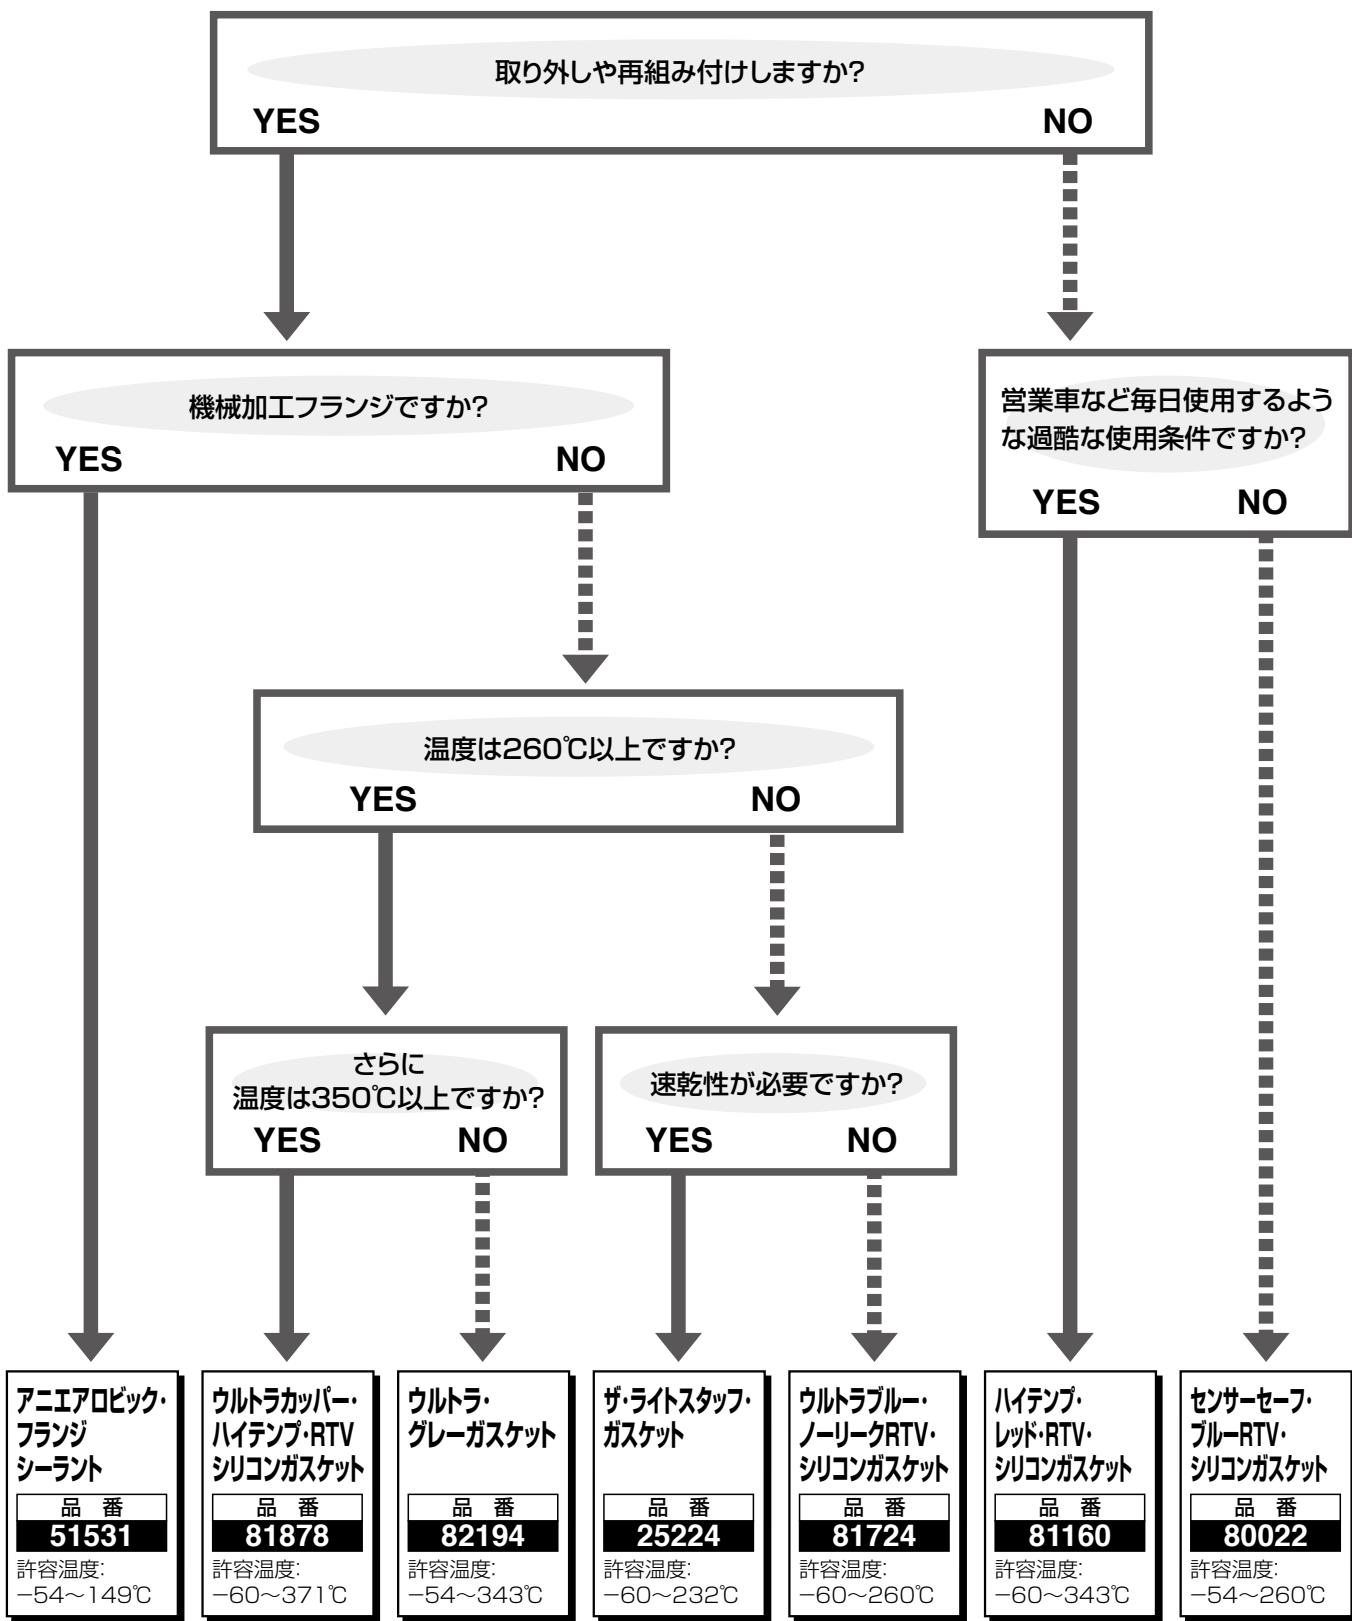

MAIL ORDER KINOKUNI TEL 0736-62-6355 FAX 0736-62-8122  
<https://www.kinokuni-e.com>



# CHEMICAL

## ●パーマテックス ウルトラブラック・RTVシリコンガスケット



使用箇所：バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールド、タイミングカバー、デフカバー、トランスマッisionなど。

情 報：米車 GM、フォード、クライスラー純正(OEM)採用品。

許容温度：-54～260°C

品 番	容 量(g)	価 格
82180	95(チューブ)	¥1,300

## ●パーマテックス ウルトラカッパー・ハイテンプ・RTVシリコンガスケット



使用箇所：エキゾーストマニホールド、バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプなど。

特 質：再分解・組付作業を行う場合に最適。低臭加工済。

許容温度：-60～371°C

品 番	容 量(g)	価 格
81878	85(チューブ)	¥1,050

## ●パーマテックス ウルトラ・グレーガスケット



使用箇所：バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールド、エンドシール、タイミングカバー、サーモスタッフハウジング、ウォーターポンプなど。

特 質：再分解・組付作業を行う場合に最適。低臭加工済。インスタント・シール(即効性)。

許容温度：-54～343°C

品 番	容 量(g)	価 格
82194	99(チューブ)	¥1,250

## ●パーマテックス ザ・ライトスタッフ・ガスケット



用 途：短時間で漏れない確実なガスケットが必要な時役にたちます。弾力性のあるラバー状のシーリングを数分で作れます。オイル、クーラント、ATFなどに対応しています。振動や温度変化による膨張に強く、漏れにくいシーリングが可能です。

使用箇所：バルブカバー、ギヤボックスカバー、コンプレッサー、オイルパン、サーモスタッフハウジング、ウォーターポンプなど。

許容温度：-60～232°C

品 番	容 量(g)	価 格
25224	198(オートマチックチューブ)	¥4,500

## ●パーマテックス ウルトラブルー・ノーリークRTV・シリコンガスケット



用 途：臭いを押さえ、対腐食性を上げ、柔軟性を持たせた製品です。通常のコルクやコンポジットガスケット材の8倍の柔軟性が有ります。又、通常のシリコン剤よりもオイルに対して約3倍の耐久性が有ります。

使用箇所：バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、デフカバーなど。

許容温度：-60～260°C

品 番	容 量(g)	価 格
81724	95(チューブ)	¥1,050

## ●パーマテックス ハイテンプ・レッド・RTV・シリコンガスケット



使用箇所：バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタッフハウジング、トランスマッisionなど。

特 質：非分解・組付の必要な無い箇所に最適。ガスケット材に塗布(コーティング)して、補強剤としても使用可能。

許容温度：-60～343°C

品 番	容 量(g)	価 格
81160	85(チューブ)	¥1,000

## ●パーマテックス センサー・セーフ・ブルーRTV・シリコンガスケット



用 途：昔からのメーカー定番商品。O<sub>2</sub>センサーへの影響はありません。ほとんどのカットガスケットの代用として使用出来ます。又、カットガスケットと併用する事によりガスケットの寿命や耐久性を大幅にアップします。

使用箇所：バルブカバー、オイルパン、タイミングカバーなどに最適です。

許容温度：-54～260°C

品 番	容 量(g)	価 格
80022	85(チューブ)	¥700

## ●パーマテックス ハイテンプ・レチャースレッド・シーラント



用 途：フィッティングなどのスレッド(ネジ部)をシールし、ロックします。リーク防止、振動による緩み防止。平均4時間以内であれば、そのまま再分解・組付可能です。

使用箇所：ヘッドボルト(突き抜け式)、オイルプレッシャーセンディングユニットセンサー、オイルライン、クーラントライン、フェューエルラインフィッティング、リアデフ、ドレンプラグ、ブレーキ、パワーステラインフィッティングなど。

許容温度：-54～204°C

品 番	容 量(ml)	価 格
59235	50(チューブ)	¥2,300