


〔パーマテックス シーラント類 用途別適合表〕



CHEMICAL

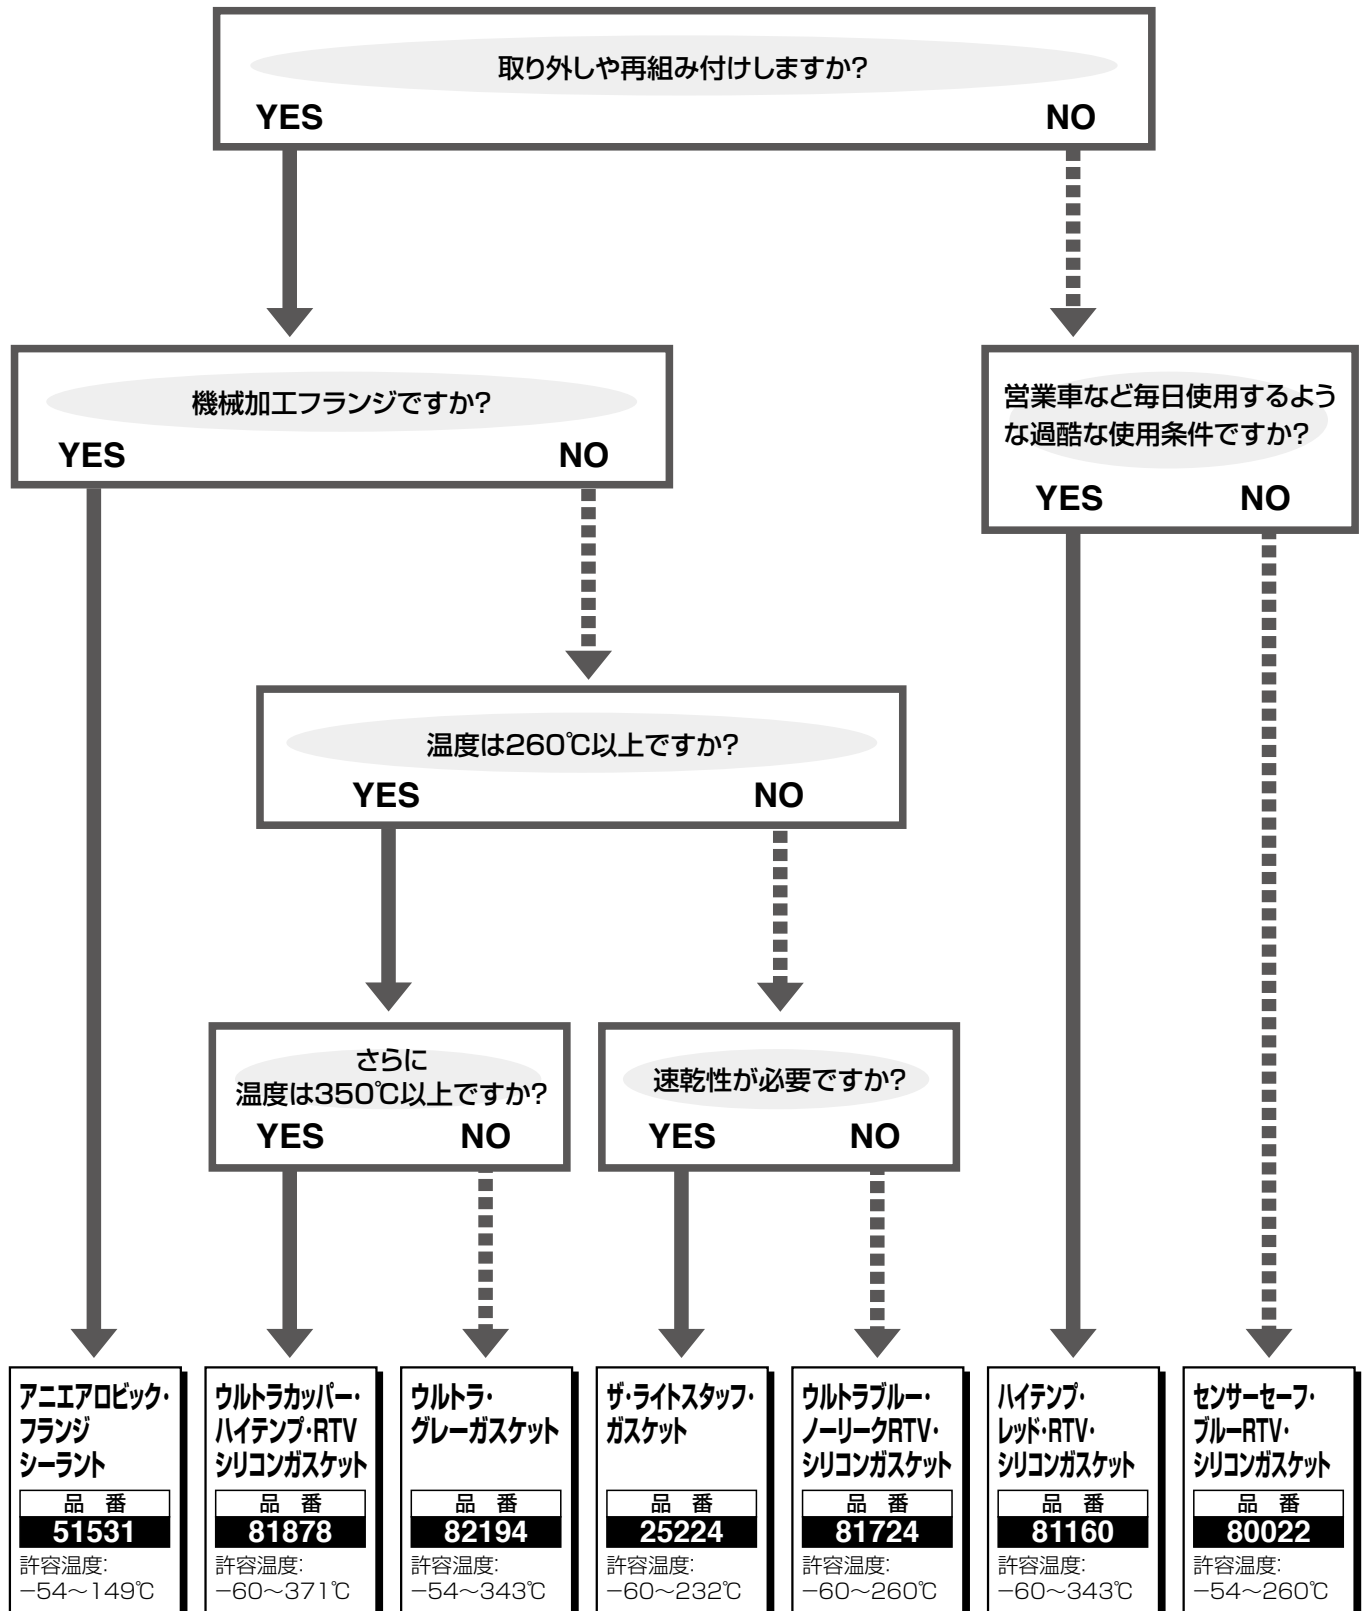

●パーマテックス ウルトラブラック・RTVシリコンガasket



使用箇所：バルブカバー、オイルパン、インテークマニフォールド、タイミングカバー、デフカバー、トランスミッションなど。

情報：米車 GM、フォード、クライスラー純正(OEM)採用品。
 許容温度：-54 ~ 260°C

| 品番 | 容量(g) | 本体価格(税込価格) |
|-------|----------|----------------|
| 82180 | 95(チューブ) | ¥1,700(¥1,870) |

●パーマテックス ウルトラ銅パー・ハイテンプ・RTVシリコンガasket



使用箇所：エキゾーストマニフォールド、バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプなど。

特質：再分解・組付作業を行う場合に最適。低臭加工済。
 許容温度：-60 ~ 371°C

| 品番 | 容量(g) | 本体価格(税込価格) |
|-------|----------|----------------|
| 81878 | 85(チューブ) | ¥2,200(¥2,420) |

●パーマテックス ウルトラ・グレイガasket



使用箇所：バルブカバー、オイルパン、インテークマニフォールド、エンドシール、タイミングカバー、サーモスタットハウジング、ウォーターポンプなど。

特質：再分解・組付作業を行う場合に最適。低臭加工済。
 インスタント・シール(即効性)。

許容温度：-54 ~ 343°C

| 品番 | 容量(g) | 本体価格(税込価格) |
|-------|----------|----------------|
| 82194 | 99(チューブ) | ¥2,100(¥2,310) |

●パーマテックス ザ・ライトスタッフ・ガasket



用途：短時間で漏れない確実なガasketが必要な時役にたちます。弾力性のあるラバー状のシーリングを数分で作れます。オイル、クーラント、ATFなどに対応しています。振動や温度変化による膨張に強く、漏れにくいシーリングが可能です。

使用箇所：バルブカバー、ギャボックスカバー、コンプレッサー、オイルパン、サーモスタットハウジング、ウォーターポンプなど。

許容温度：-60 ~ 232°C

| 品番 | 容量(g) | 本体価格(税込価格) |
|-------|------------------|----------------|
| 25224 | 198(オートマチックチューブ) | ¥8,900(¥9,790) |

●パーマテックス ウルトラブルー・ノーリークRTV・シリコンガasket



用途：臭いを押さえ、対腐食性を上げ、柔軟性を持たせた製品です。通常のコルクやコンポジットガasket材の8倍の柔軟性が有ります。又、通常のシリコン剤よりもオイルに対して約3倍の耐久性が有ります。

使用箇所：バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、デフカバーなど。

許容温度：-60 ~ 260°C

| 品番 | 容量(g) | 本体価格(税込価格) |
|-------|----------|----------------|
| 81724 | 95(チューブ) | ¥2,300(¥2,530) |

●パーマテックス ハイテンプ・レッド・RTV・シリコンガasket



使用箇所：バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング、トランスミッションなど。

特質：非分解・組付の必要の無い箇所に最適。ガasket材に塗布(コーティング)して、補強剤としても使用可能。

許容温度：-60 ~ 343°C

| 品番 | 容量(g) | 本体価格(税込価格) |
|-------|----------|----------------|
| 81160 | 85(チューブ) | ¥1,800(¥1,980) |

●パーマテックス センサーセーフ・ブルーRTV・シリコンガasket



用途：昔からのメーカー定番商品。O₂センサーへの影響はありません。ほとんどのカットガasketの代用として使用出来ます。又、カットガasketと併用する事によりガasketの寿命や耐久性を大幅にアップします。

使用箇所：バルブカバー、オイルパン、タイミングカバーなどに最適です。

許容温度：-54 ~ 260°C

| 品番 | 容量(g) | 本体価格(税込価格) |
|-------|----------|----------------|
| 80022 | 85(チューブ) | ¥1,300(¥1,430) |

●パーマテックス ハイテンプ・レチャースレッド・シーラント



用途：フィッティングなどのスレッド(ネジ部)をシールし、ロックします。リーク防止、振動による緩み防止。平均4時間以内であれば、そのまま再分解・組付可能です。

使用箇所：ヘッドボルト(突き抜け式)、オイルプレッシャーセンディングユニットセンサー、オイルライン、クーラントライン、フェューエルラインフィッティング、リアデフ、ドレンプラグ、ブレーキ、パワーステアリングフィッティングなど。

許容温度：-54 ~ 204°C

| 品番 | 容量(ml) | 本体価格(税込価格) |
|-------|----------|----------------|
| 59235 | 50(チューブ) | ¥4,400(¥4,840) |