

点火系関連パーツ

ストリートファイヤーは、ローコストでパフォーマンスを発揮すると好評です。

CDIは、容量放電技術を採用し、エンジンが低回転で運転しているときに、クランクシャフトの回転の20°続く複数のスパークのシリーズを起動します。

これは、空気 / 燃料混合物の燃焼を確保し、優れたスロットルレスポンスと滑らかなアイドルを生成します。

CDIは、耐久性のある鋳造アルミニウムハウジングを中心に構築され、簡単にポイント、アンブ、磁気ピックアップディストリビューターに接続が可能です。


この回転数を100rpm刻みで回転ダイヤルで調節可能です。

4、6、8気筒エンジンに、ストリートファイヤーは、接続可能です！

【特徴】

- 容量放電技術。
- 始動の際、複数の火花でアイドルを改善します。
- 高回転でフルパワー出力。
- 簡単にポイント、アンブ、磁気ピックアップディストリビューターに接続します。
- 過回転保護のための調節可能なリミッター。

●MSD ストリートファイヤー CDI・マルチスパーク+REVイグニッションシステム

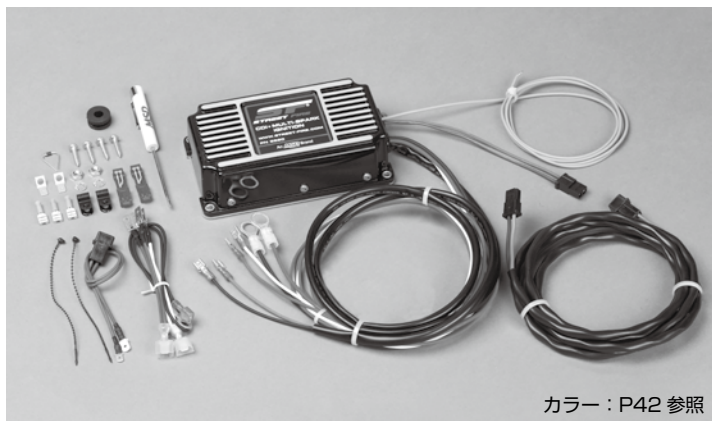

カラー：P42 参照

品番	仕様	サイズ		価格
		横幅(mm)	奥行(mm)×高さ(mm)	
5520	4~8Cyl 対応	153	89×45	¥33,000

●MSD ストリートファイヤー キャニスター・イグニッションコイル



カラー：P42 参照

このコイルは、工場出荷時のスタイルのバージョンの代わりに直接マウントされます。

パフォーマンスの出力は、より良い材料と効果的な巻線比の慎重な選択のおかげで改善されています。

品番	カラー	性能	対応	価格
5524	ブラック	64mA/32000V	5520&マルチ	¥7,900

■オプション ユニバーサルコイルブラケット

品番	材質	締付範囲(φ)	価格
8213	スチール製/ユニクロメッキ	55~49	¥1,800

※スチール製

※他、パイプレーションマウントP314(別売)



点火系関連パーツ

本場アメリカドラッグレース、NASCAR レースなどで使用する超強力な点火システムです。



●MSD デジタル6A イグニッションコントロール



カラー：P42 参照

デジタル 6A & 6AL には、すべての点火を管理、制御するマイクロプロセッサを内蔵しています。少ない電流を使用し効率的により多くの電力を作り出すよう改良されています。

デジタル 6A & 6AL は、コイルに最大 **530** ボルトを供給することができます。

デジタル 6A & 6AL は、配線を簡単に接続するために必要な部品が付属しています。12 ボルト、マイナスアースシステムは 4・6・8 気筒エンジンに対応しています。尚、ポイント、フルトラ、マグネットピックアップからの入力が可能です。

品番	仕様	サイズ 横幅(mm)×奥行(mm)×高さ(mm)	本体 カラー	価格
6201	4~8cyl 対応	230×101×46	レッド	¥44,000
62013	4~8cyl 対応	230×101×46	ブラック	¥44,000

●MSD デジタル6AL イグニッションコントロール




上記、6A(6201)にプラスレブリミッター機能を追加した1つ上に行くステップアップモデルです。

品番	仕様	サイズ 横幅(mm)×奥行(mm)×高さ(mm)	本体 カラー	価格
6425	4~8cyl 対応	230×101×46	レッド	¥52,000
64253	4~8cyl 対応	230×101×46	ブラック	¥52,000

■オプション 2-ステップ レブコントロール

品番	調整範囲	×1000/×100	価格
8732	2~11(2000~11000)	0~9(0~100rpm)	¥20,500



▲印を数字に合わせます
 上記：6600rpmとなっています

●MSD デジタル6AL-2プラス イグニッションコントロール



カラー：P42 参照

2ステップ機能やリタード機能、レブリミッターコントロール等 オプションはいりません!! これ1台でOK。もちろん超強力な点火システムは上記と変わりません。

品番	仕様	サイズ 横幅(mm)×奥行(mm)×高さ(mm)	価格
6520	4~8cyl 対応	207×116×56	¥74,200