


Setrab PROLINE INTERCOOLER CORE

世界の名車のクーラーコア関連を手掛けるセトラブ社からインタークーラー“新登場”

Setrab の ProLine インタークーラーは、性能、重量、耐久性に関係する内容を最新・最高品質の OEM 製品（各車メーカー純正採用品）を満たすかそれを超えるように設計、検証、製品化されています。

特 徴

- 可能な限り軽量で最大の放熱能力を發揮するオールアルミニウムろう付製品
- 耐久性に優れた高強度アルミニウム合金
- 長期的な耐食性に優れる OEM 製品と同等のアルミニウム合金を使用
- 可能な限り軽量に設計されたコア
- 熱伝達と圧力降下の関係を最適化するように設計された内部フィンと外部フィン
- 高さを最小限に抑えるためにヘッダー/チューブ比を狭くするパッケージング
- 柔軟に対応可能な **25** 種類の豊富なサイズ
- ロゴデザインをコア上部に溶接（下記イラスト参照）
- 工場で 100%リークテスト完了済み
- 安心して使用することができる Setrab 社の品質

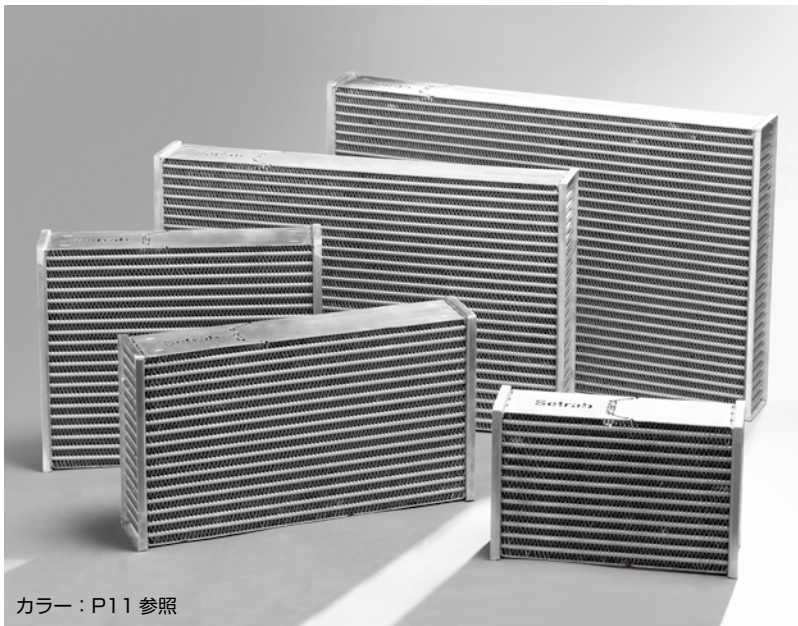


カラー：P11 参照

【お断り】



※このインタークーラーコアはセトラブ社工場内で1台、1台(100%)リークテスト（品質管理）を行なっていますので、加工後の漏れなどのトラブルに関しては、クレームには一切応じ兼ねますので、ご了承下さい。

※工場生産工程上多少の汚れや傷が有る場合が有りますが、上記同様クレームには応じ兼ねますのでご了承下さい。

- ▶ 通常使用圧力：～2.5Bar
- ▶ バースト圧力：6.0Bar
- ▶ リークテスト圧力：1.5Bar

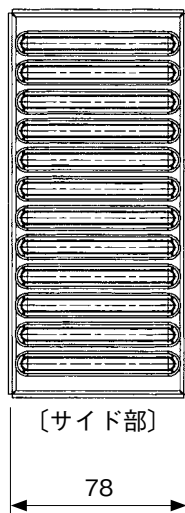

※単位はmmです

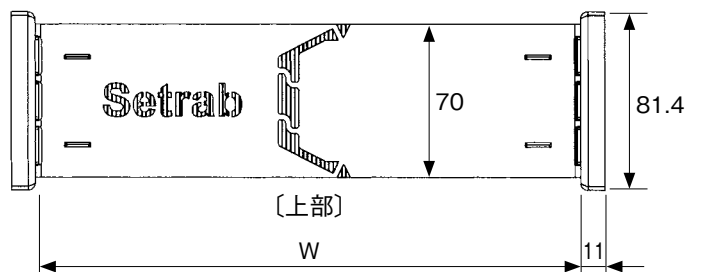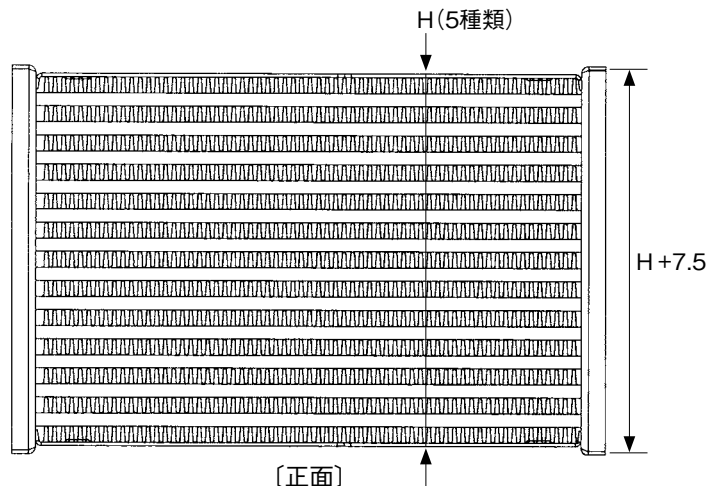

Setrab PROLINE INTERCOOLER CORE

コアのタイプ	W(横幅)	W(横幅)	W(横幅)	W(横幅)	W(横幅)
H 12段 (ROW)	IC25012 1.3kg W250×H170 ¥28,700	IC31612 1.6kg W316×H170 ¥30,200	IC38212 1.8kg W382×H170 ¥32,000	IC51412 2.4kg W514×H170 ¥35,600	IC58012 2.7kg W580×H170 ¥37,300
H 16段 (ROW)	IC25016 1.7kg W250×H223 ¥34,000	IC31616 2.0kg W316×H223 ¥36,200	IC38216 2.3kg W382×H223 ¥38,400	IC51416 3.0kg W514×H223 ¥43,000	IC58016 3.4kg W580×H223 ¥45,100
H 20段 (ROW)	IC25020 2.0kg W250×H276 ¥39,200	IC31620 2.4kg W316×H276 ¥41,800	IC38220 2.9kg W382×H276 ¥44,500	IC51420 3.7kg W514×H276 ¥49,900	IC58020 4.2kg W580×H276 ¥52,400
H 24段 (ROW)	IC25024 2.4kg W250×H329 ¥45,300	IC31624 2.8kg W316×H329 ¥48,300	IC38224 3.3kg W382×H329 ¥51,700	IC51424 4.4kg W514×H329 ¥58,700	IC58024 4.9kg W580×H329 ¥64,900
H 28段 (ROW)	IC25028 2.7kg W250×H382 ¥50,200	IC31628 3.2kg W316×H382 ¥53,600	IC38228 3.8kg W382×H382 ¥57,400	IC51428 5.0kg W514×H382 ¥65,200	IC58028 5.5kg W580×H382 ¥68,600

※単位はmmです