

RUN-MAX QUICK CONNECT FITTING




カラー：P10 参照

■ AN オスー AN オス

品 番	サイズ(A) (mm)	サイズ(B) (mm)	サイズ(C) (mm)	サイズ(D) (mm)	重 量 (g)	用 途	AN オスサイズ (#)	価 格 (1SET)
RQ030B	16.3	45.3	12.3	12.3	20	ブレーキライン ,etc	3	¥13,000
RQ040B	20.7	49.1	14.1	14.1	33	ブレーキライン ,etc	4	¥13,000
RQ040F	20.7	48.9	14.1	14.1	33	ガソリン、オイル ,etc	4	¥13,000
RQ060F	20.7	49.1	14.2	14.2	36	ガソリン、オイル ,etc	6	¥13,000
RQ068F	27.5	53.9	14.2	14.2	62	ガソリン、オイル ,etc	6	¥14,000
RQ080F	27.5	53.9	16.8	16.8	68	ガソリン、オイル ,etc	8	¥14,000
RQ100F	39.5	91.9	19.2	19.2	197	オイル ,etc	10	¥15,000

※ RQ068F に関しては、チューニング車（大容量ポンプ車）にオススメです。

カラー：ブラック & アルミ切削色（全機種）

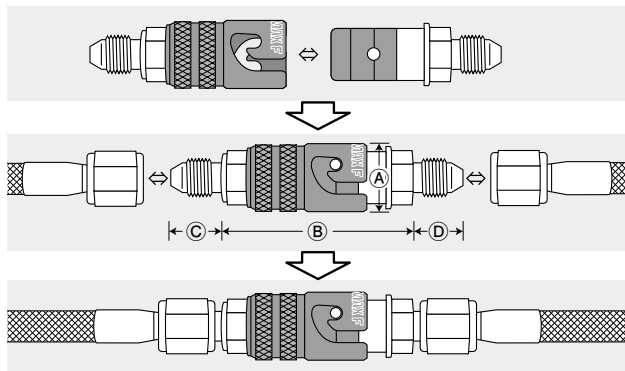

接続をする前に、接触面に汚れなどないかを確認してください。
異物・汚れなどの付着により漏れや破損の原因になります。

しっかり固定している事を確認し、AN ホースエンドと接続を行います。その際に、AN 接続部には、オイルなどを塗り、ネジのカジリを予防する策を取ってください。又、汚れの付着などがないかも確認してください。

最後に圧力を掛け、漏れがないかを確認してください。


⚠ クイックコネクト接続部分を離す際には、必ずホース内の
注意 圧力を抜いてから作業を行ってください。

■ AN オスー AN オス バルクヘッドタイプ



バルクヘッドナット付

品 番	サイズ(A) (mm)	サイズ(B) (mm)	サイズ(C) (mm)	サイズ(D) (mm)	重 量 (g)	用 途	AN オス サイズ(#)	価 格
RQ031B	16.3	45.3	12.3	25.6	22	ブレーキライン,etc	3	¥14,000
RQ061F	20.7	49.1	14.2	33.3	41	ガソリン、オイル,etc	6	¥14,000

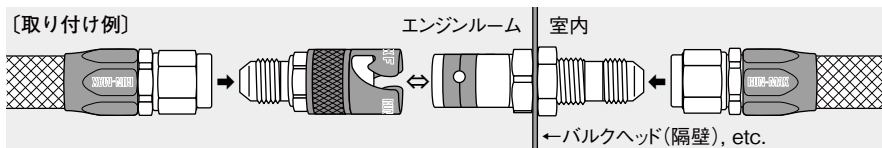

※両端(ANオス側)に接続するホースラインの製作(AN3~AN6)をカシメ(圧着成形)で製作も出来ます。
(P98、P102を参照して下さい) 又、全長及びホースエンドの角度などとはご相談下さい。

※表示の本体価格は税抜価格です。
お支払時に別途消費税額を申し受けます。

このページは、株式会社キノクニエンタープライズ、またはその代理人が管理しています。
この情報は著作権があり、掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。